

NEW ダイヤライト蓄光式誘導標識・ダイヤライト蓄光床面標識

NB 蓄光誘導方向標識 (NB板) ●消防施行規則第28条3の3項

NEW
新認定シール



(財)日本消防設備安全センター認定品
壁面用 (NBタイプ)
[型式番号 NP-0005号]
床面用 (NFタイプ)
[型式番号 NP-0006号]

平成18年4月3日公布された「平成18年消防庁告示第5号」の意義により、NBタイプの標識は「蓄光誘導標識」として位置付けられています。
(D65常用光源にて照度200lxの外光を20分間照射し、その後20分経過したのちの表示面が、1㎡あたり24ミリカンデラ以上100ミリカンデラ未満の平均輝度を有する事)

「認定証」及び「詳細表示票」は(財)日本消防設備安全センターの認定に合格した標識に貼付されております。
認定品には「取扱説明書」が付属します。

(財)日本消防設備安全センター認定マーク

	蓄光式誘導標識	
	種別	避難設備 壁面用
	製造者	日本消防標識工業会 会員 東洋防災株式会社
	製造年	2007
	型式記号	NB
認定番号	NP-0005号	
認定証 (表面用)	詳細表示票 (裏面用)	

室内通路誘導標識 N夜光タイプ

サイズ：100×300×1.2mm厚 蓄光地緑文字

蓄光地→緑文字
緑地→蓄光文字



NB-102



NB-103



NB-108

避難口誘導標識 N夜光タイプ

サイズ：120×360×1.2mm厚 緑地蓄光文字



NB-104



(消灯時)



NB-106



NB-107



NB-109



B-104 (中型、210×630×1mm厚)

※合格マークシールの無いものは従来品となります。
(B-106~B-109の中型品は特注品となります。)
※NB蓄光シールは特注品となります。

※高輝度蓄光式誘導標識もお取扱い致します。

NF 蓄光誘導床面標識

ダイヤライト蓄光式誘導標識特殊フィルムシート型 N夜光タイプ

サイズ：300×300×0.5mm

〈階数表示型〉



床F-1 (B1~9F)

〈室内通路誘導標識〉 〈床面貼用〉



NF-4左



NF-4右



NF-5

〈避難口誘導標識〉



NF-6A 左・右あり



NF-7A




(消灯時)

NEW NDT 蓄光テープ

用途 ・避難誘導灯及び明示物の補助として、低位置 (1m以下) に最適！
・障害物、曲がり角、階段など進路変更を伴う場所に！ドアノブの確認！
・停電時、夜間時の事故防止・安全対策に！


仕様 [NDT-3シリーズ]
幅50mm×長さ5m×厚さ0.17mm
カラー：グリーン
品番 NDT-3-1 18mm×5m
NDT-3-2 50mm×5m

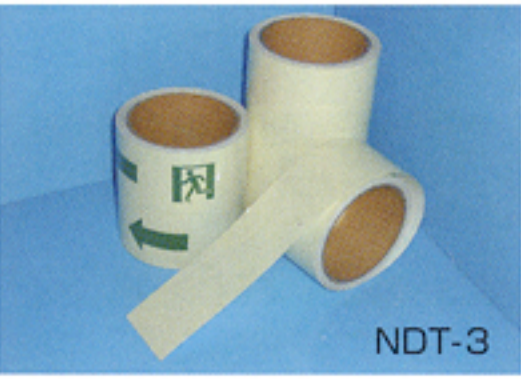

NDT-3

(印刷付は別途見積になります。)

(施工例)



(消灯時)



蓄光テープ

消火器やドアノブ・消防用設備類の他、あらゆる用途に活用できます。

床面標識組合せ基準

下記では通路誘導図柄を使用しておりますが、避難口誘導の場合も同要領です。

